


Instructiehandleiding

PYRAMID statief en balhoofd



1. PRODUCTSTRUCTUUR

1.1. Statief

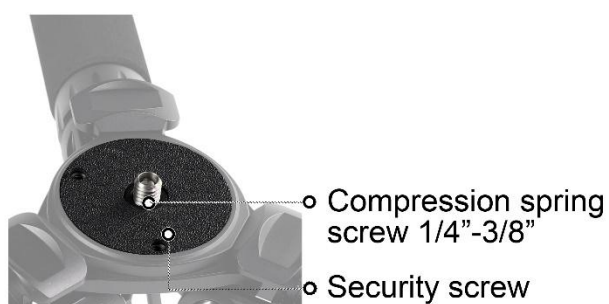

1.1.1. Hoe de hoek van de statiefpoten aan te passen

Stap 1.



Stap 2.



Stap 3.



Stap 4.



1.1.2. Drie invalshoeken om te kiezen



1.1.3. Instellen van de demping van de beenbuizen

De poten van het PYRAMID statief zijn in de fabriek vakkundig gemonteerd, zodat de gebruiker er zeer comfortabel mee om kan gaan. Als u de demping wilt aanpassen, kunt u dat doen met de bijgeleverde inbussleutel.



1.1.4. Verhoog de wrijving van het bovenste platform

U kunt ook andere accessoires gebruiken op het PYRAMID statief. Als de onderkant van het accessoire erg glanzend is, kan het moeilijk zijn om het accessoire correct op het statief te vergrendelen.

In dit geval kunt u de twee veiligheidsschroeven in de uitstekende positie brengen met de meegeleverde inbusschroeven om de wrijving te vergroten.

Als u de accessoires wilt verwijderen, draai dan eerst de twee veiligheidsschroeven terug in de oorspronkelijke positie.



1.1.5 Inbrengen van de spikes


Stap 1. Verwijder de rubberen voetjes van het statief.

Stap 2. Installeer de spikes op het statief.

Stap 3. Vergrendel de spikes met een inbussleutel.



1.2. BAL HOOFD

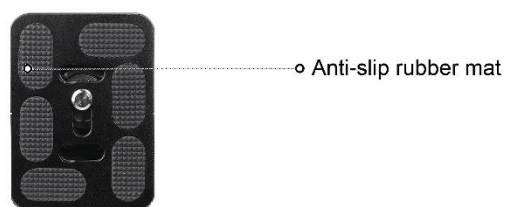

Opmerking: Vermijd direct contact van de kogelkop met het zand. De afzetting van het zand kan de functie van de kogelkop beschadigen.

1.2.1. Installatie of verwijdering van de snelsluitplaat

Stap 1: Draai de knop tegen de klok in om de klem los te maken.

Stap 2: Installeer of verwijder de snelspanplaat.

Stap 3: Draai de knop met de klok mee om de klem te vergrendelen.



1.2.2. Installatie van de camera

Stap 1: Plaats de snelspanplaat op de onderkant van de camera.

Stap 2: Draai de schroef vast

Stap 3: Installeer de snelspanplaat op de kogelkop.



1.2.3. Installatie van de telelens



1.2.4. Aanpassing van de onderste panoramaplaat

Stap 1: Draai de knop tegen de klok in om de onderste panoramaplaat te ontgrendelen.

Stap 2: Stel de kogelkop in op de gewenste positie.

Stap 3: Draai de knop met de klok mee om de onderste panoramaplaat te vergrendelen.



1.2.5. Instellen van de camerahoek

Stap 1: Draai de knop tegen de klok in om de bal te ontgrendelen.

Stap 2: Stel de camera in op de gewenste positie.

Stap 3: Draai de knop met de klok mee om de bal vast te zetten.



1.2.6. Fijnafstelling van de kogelkop

Soms moet de fotograaf de camerahoek iets aanpassen nadat hij de bal heeft vergrendeld. Onder normale omstandigheden draait de fotograaf de grote knop direct om de bol in te stellen.

Sommige fotografen moeten echter gebruik maken van supertelefotolenzen of zeer zware apparatuur. En ze hebben een zeer nauwkeurige compositie nodig. Zodra de bal wordt losgelaten, zal het gewicht van deze apparaten een grotere invloed hebben op de gekozen opnamehoek.

In dit geval kun je de grote knop volledig vergrendeld laten en met een muntje of schroevendraaijer de kleine knop met de klok mee draaien om de bal een beetje te laten draaien. Stel vervolgens de camera in op de gewenste hoek en draai de kleine knop tegen de klok in om de bal te vergrendelen.



1.2.7. Panoramafotografie

Stap 1: Verwijder de snelspanplaat

Stap 2: Draai de grote knop tegen de klok in om de bal vrij te laten bewegen.

Stap 3: Let op de waterpas, draai de bal en plaats de klem in de horizontale positie.

Stap 4: Draai de grote knop met de klok mee om de bal vast te zetten.

Stap 5: Monteer de camera op de kogelkop.

Stap 6: Draai de panoramaknop tegen de wijzers van de klok in om de panoramaplaat te ontgrendelen.

Stap 7: Draai de camera horizontaal om een panoramische opname te maken.



TINKTEEK

Het wordt aanbevolen om de camera verticaal te plaatsen met een L-beugel om meer pixels in panoramafoto's te krijgen.



2. PARAMETER

	Statief	Statief en balhoofd
Foto		
Model	PYRAMID	PYRAMID-KIT
Max. hoogte	1380 mm	1470 mm
Min. hoogte	100 mm	190 mm
Verpakkingsgrootte	500 mm	590 mm
Gewicht	1.57 KG	2.03 KG
Maximaal draagvermogen	20 KG	20 KG
Beenmateriaal	Koolstofvezel	Koolstofvezel
Max. diameter van het been	32 mm	32 mm
Min. diameter van het been	22 mm	22 mm
Secties	4	4
Middelste plaatmateriaal	Aluminium	Aluminium
Materiaal van de gewrichten	Aluminium	Aluminium

	Balhoofd
Foto	
Model	PYRAMID-HEAD
Hoogte	9 mm
Zwaluwstaartsleuf compatibel met	ARCA SWISS
Lengte van de snelsluitplaat	60 mm
Breedte van de snelsluitplaat	44 mm
De lengte van de onderkant van de snelspanplaat	60 mm
De breedte van de onderkant van de snelspanplaat	38 mm
Materiaal	Aluminium
Diameter van de bal	44 mm
Diameter van de onderste panoramaplaat	58 mm
Gewicht	460 G
Maximaal draagvermogen	20 KG

3. Lijst van items

Accessoires	Foto
Tas	
inbussleutel	
Spikes	
1/4 "schroefhaak	

4. ONDERHOUD

- Houd het statief en de balhoofd op een droge plaats.
- Aangezien het statief koolstofvezel bevat, gelieve het statief op een plaats zonder vuur te bewaren.
- Aangezien het statief en de kogelkop metalen onderdelen bevatten, gelieve ze op te slaan op een plaats zonder hoogspanning.
- Als de poten van het statief de wrijving van zanddeeltjes voelen na gebruik op het strand of in de woestijn, maak het statief dan op tijd schoon.

5. DRIEPOOTREINIGING

1. Haal het statiefbeen uit elkaar, alsjeblieft.
2. Zet de voetbuizen, gewrichten en binnenste afdichtingen op de werkbank om verlies te voorkomen.
3. Spoel de voetbuizen, gewrichten en binnenste afdichtingen a.u.b. af met schoon water.
4. Droog de voetbuizen, gewrichten en binnenafdichtingen af met een schone doek.
5. Breng professioneel vet aan op de koppelingen en binnenafdichtingen (het is aan te raden om vet te gebruiken met een antivriesmiddel bij min 30 graden).
6. Monteer de voetbuizen, scharnieren en binnenafdichtingen in de juiste volgorde op het statief.
7. Het statief wordt gereinigd en gemonteerd.

6. BALKOP REINIGEN

1. Vermijd direct contact van de kogelkop met het zand. Dit kan de functie van de kogelkop beschadigen.
2. Veeg de kogelkop schoon met een droge doek.
3. Aangezien de kogelkop gemaakt is van precisie onderdelen en er in de fabriek lijm is geïnjecteerd in sommige verbindingen, is het niet aan te raden om de kogelkop onderdelen te demonteren voor het reinigen.